




Onderhoudsinstructie Scrub Pro Mop

Bedieningspaneel

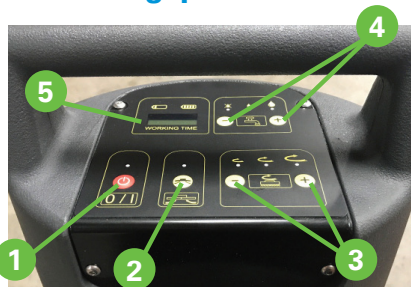


N	Functie	Beschrijving
1	AAN/UIT	Algemene in- of uitschakeling van de machine
2	Afzuigen	Activeert of deactiveert de afzuigfunctie
3	Regeling borstelsnelheid	Met een druk op de knoppen + of - wordt de borstelsnelheid verhoogd of verlaagd
4	Regeling oplossing	Met een druk op de knoppen + of - wordt het volume van het reinigingsmiddel verhoogd of verlaagd
5	Display-indicator batterijlading	Het display toon het oplaadniveau van de batterij

Opladen van batterij

1. Verbind het verlengsnoer van de batterij met de stekker van de batterijlader.
2. Sluit de batterijlader aan op een stopcontact en laat deze opladen, zolang de rode led op de batterijlader oplicht.
3. Als de groene led op de batterijlader oplicht, betekent dit dat het opladen is voltooid.
4. Ontkoppel de stekker van de batterijoplader de verlengkabel van de batterij.


Zuigmond

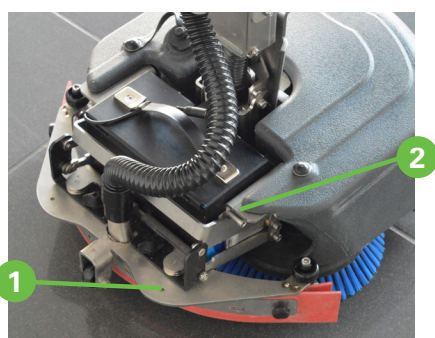

Door de vloertrekker van de grond te hebben vanaf plaat 1 activeert men de pal 2, zodat de vloertrekker van de grond opgeheven kan blijven.


Haal de pal 2 omhoog zodat deze vrij komt om de vloertrekker weer op de vloer te plaatsen.

Machinebediening

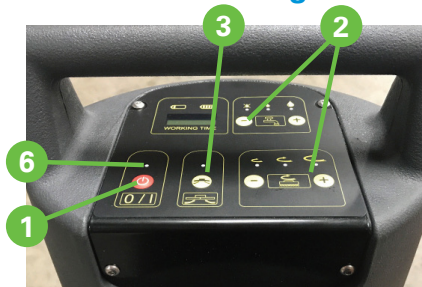

1. Controleer of de knoppen van het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld:
 - Paneel A: positie **O**;
 - Paneel B: lichten uit
2. Breng de vloertrekker in lage positie
3. Trek de hendel 4 omhoog om het handvat 5 te deblokken
4. Geef spanning (positie -) aan de machine met behulp van de knop AAN/UIT 1 (de led 6 licht op)
5. Activeer de borstels en de verdeling van de oplossing (water + reinigingsmiddel) met behulp van de knop 2 (positie =)
6. Activeer de afzuiging met behulp van de knop 3 (positie -)
7. Reinig de vloer door langzaam mee met de machine vooruit te bewegen door de beweging van de borstels

Afzuigfilter

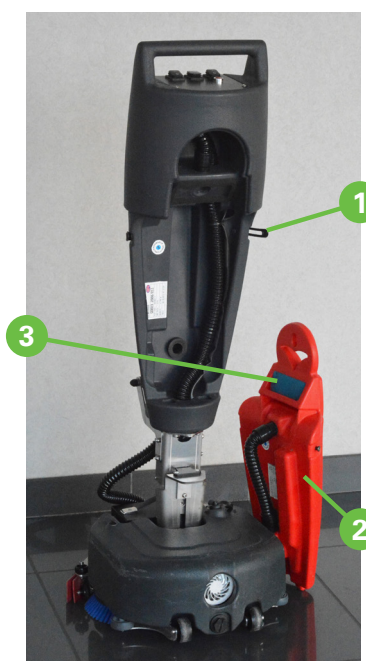

1. Ontgrendel de bevestigingsclip 1
2. Verwijder de tank 2
3. Haal de filter 3 uit de juiste zitting en reinig deze onder stromend water
4. Herbevestig op het einde van de reiniging de filter 3 in de juiste zitting
5. De tank 2 opnieuw bevestigen in het handvat



BURGMAN

cleaning & hygienic systems

Verplaatsen en opbergen




Druk de voorste hendel **1** bij de uitgeschakelde in en draai eraan. De machine steunt nu op de drie wielen en haalt de borstels van de grond. In deze fase kan de machine net als tijdens de werkfase verplaatst worden zonder het handvat te vergrendelen.

Let op Verplaats de machine niet met vergrendeld handvat door haar op de voorwielen te laten steunen. Door deze verkeerde manoeuvre kan het vergrendelmechanisme van het handvat beschadigd raken en door de inclinatie van de tank kan het reinigingsmiddel uit de tank stromen.

Let op Sla de machine niet op met de borstels op de grond, door het gewicht kunnen de borstelharen vervormd raken waardoor de prestaties afnemen.

Vullen watertank

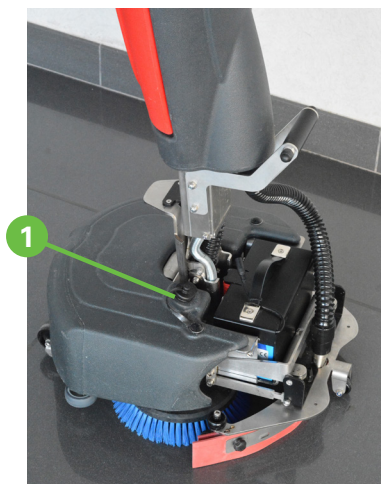

Let op Gebruik steeds niet-schuimende reinigingsmiddelen (brandvertragend schuim). Het gebruik van andere chemische producten (zoals natriumhypochloriet, verdunners of koolwaterstoffen), kan de machine beschadigen of vernietigen.

1. Verwijder de vuldop **1**
2. Giet in de tank de vereiste hoeveelheid van het chemische product met inachtnaam van het percentage (%) van de leverancier, met betrekking tot het vermogen van de volle tank dat is aangeduid op het informatieblad
3. Giet met behulp van een maatbeker water in de vulopening
4. Sluit de tank met de overeenkomstige dop **1**

Lediging vuilwatertank



1. Verplaats de machine naar een ruimte die geschikt is voor het afvoeren van afvalwater, bij voorkeur in de buurt van een riolering ([neem de nationale regels in acht voor de afvalwaterafvoer](#)).
2. Ontgrendel de bevestigingsclip **1**
3. Verwijder de tank **2**
Ontkoppel de slang **3** van de juiste zitting
4. Schroef de onderste dop los
Voer het vuilwater af in de riolering, totdat de tank **2**
5. volledig is geleidigd
Schroef de onderste dop vast
Plaats de slang **3** in de juiste zitting en let op de correcte
6. positie die is aangeduid op de afbeelding
Plaats **2** de tank opnieuw in het handvat
7. Bevestig de bevestigingsclip **1**

Reinigen schoonwatertank



1. Voor de filterreining van de reinigungsoplossing, verwijder dop **1** en het filterelement
2. Herbevestig na de reining het filterelement in zijn zitting en schroef dop **1** vast